

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ МТ

предназначен для крепления телевизионной мачты вдоль стены

Код ОКПД2 25.11.23.119

Основные технические характеристики:

Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69

1 Условия эксплуатации:

- интервал рабочих температур от минус 60 до плюс 50°C;
- предельное значение относительной влажности воздуха 100% при 25°C;

2 Масса, не более 2,7 кг

3 Диаметр мачты от 28 до 51 мм.

4 Комплектность одного изделия:

- кронштейн верхний 1 шт.;
- кронштейн нижний 1 шт.;
- комплект крепежа с описанием вложения 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Партия в количестве _____ компл.

Штамп ОТК

Дата изготовления

ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург,
 пр. Елизарова, 38, тел. (812)365-2771, тел/факс (812)703-4449
 e-mail: sales@antenna.spb.ru www.antennaspb.ru

ЕКДШ.754464.067 изм.6

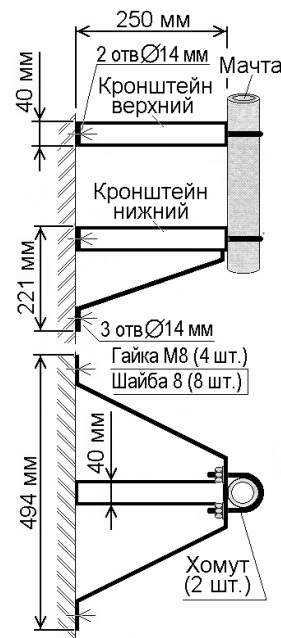

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ МТ

предназначен для крепления телевизионной мачты вдоль стены

Код ОКПД2 25.11.23.119

Основные технические характеристики:

Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69

1 Условия эксплуатации:

- интервал рабочих температур от минус 60 до плюс 50°C;
- предельное значение относительной влажности воздуха 100% при 25°C;

2 Масса, не более 2,7 кг

3 Диаметр мачты от 28 до 51 мм.

4 Комплектность одного изделия:

- кронштейн верхний 1 шт.;
- кронштейн нижний 1 шт.;
- комплект крепежа с описанием вложения 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Партия в количестве _____ компл.

Штамп ОТК

Дата изготовления

ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург,
 пр. Елизарова, 38, тел. (812)365-2771, тел/факс (812)703-4449
 e-mail: sales@antenna.spb.ru www.antennaspb.ru

ЕКДШ.754464.067 изм.6

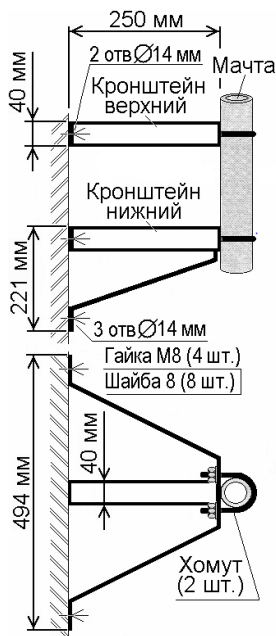

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ МТ

предназначен для крепления телевизионной мачты вдоль стены

Код ОКПД2 25.11.23.119

Основные технические характеристики:

Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69

1 Условия эксплуатации:

- интервал рабочих температур от минус 60 до плюс 50°C;
- предельное значение относительной влажности воздуха 100% при 25°C;

2 Масса, не более 2,7 кг

3 Диаметр мачты от 28 до 51 мм.

4 Комплектность одного изделия:

- кронштейн верхний 1 шт.;
- кронштейн нижний 1 шт.;
- комплект крепежа с описанием вложения 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Партия в количестве _____ компл.

Штамп ОТК

Дата изготовления

ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург,
 пр. Елизарова, 38, тел. (812)365-2771, тел/факс (812)703-4449
 e-mail: sales@antenna.spb.ru www.antennaspb.ru

ЕКДШ.754464.067 изм.6

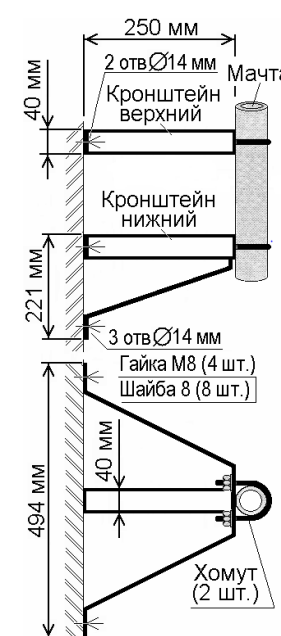

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ МТ

предназначен для крепления телевизионной мачты вдоль стены

Код ОКПД2 25.11.23.119

Основные технические характеристики:

Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69

1 Условия эксплуатации:

- интервал рабочих температур от минус 60 до плюс 50°C;
- предельное значение относительной влажности воздуха 100% при 25°C;

2 Масса, не более 2,7 кг

3 Диаметр мачты от 28 до 51 мм.

4 Комплектность одного изделия:

- кронштейн верхний 1 шт.;
- кронштейн нижний 1 шт.;
- комплект крепежа с описанием вложения 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия в количестве _____ компл.

Штамп ОТК

Дата изготовления

ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург,
 пр. Елизарова, 38, тел. (812)365-2771, тел/факс (812)703-4449
 e-mail: sales@antenna.spb.ru www.antennaspb.ru

ЕКДШ.754464.067 изм.6